


# boutmy

## SENS

### LES BUTÉES " B "

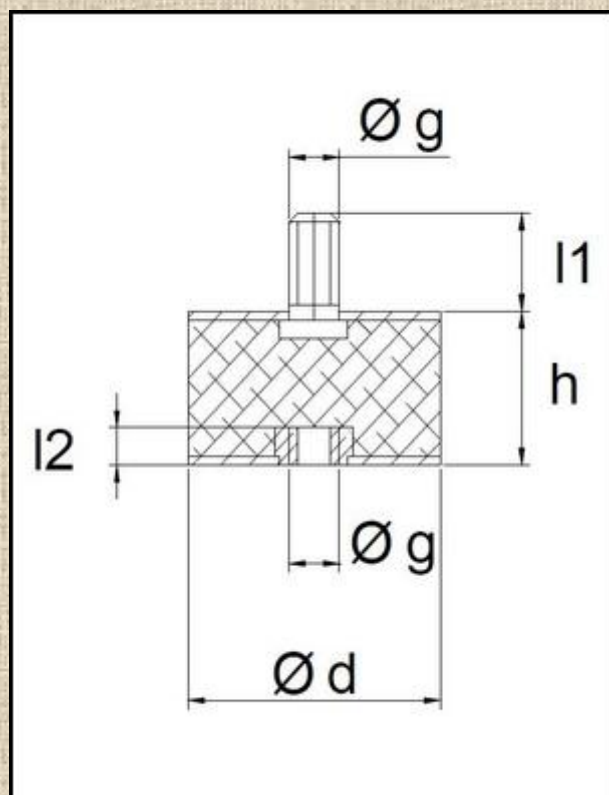

Référence	d	h	I1xg	I2	g	Compression		Cisaillement	
	mm	mm	mm		Variante	Charge daN	Flèche mm	Charge daN	Flèche mm
B 67	6	7	M3x6	3		1,5	0,5	0,6	1,1
B 88	8	8	M3x6	3		5	1,1	1,1	1,4
B 1010	10	10	M4x10	4		8	1,6	1,7	1,85
B 1015	10	15	M4x10	4		6	2,4	1,2	3,1
B 1510	15	10	M4x10	4		22	1,6	4	1,8
B 1515	15	15	M4x10	4		17	2,35	3,7	3,1
B 1520	15	20	M4x10	4		15	4	2,8	4,3
B 1525	15	25	M4x10	4		10	3,5	2	5,5
B 2010	20	10	M6x18	6	M5	37	1,8	7,5	1,4
B 2015	20	15	M6x18	6	M5	35	2,5	7	2,7
B 2020	20	20	M6x18	6	M5	30	3,5	6	3,9
B 2025	20	25	M6x18	6	M5	28	4	5	5,1
B 2515	25	15	M6x18	6	M8	62	2,5	12	2,5
B 2520	25	20	M6x18	6	M8	54	1,8	10	3,9
B 2525	25	25	M6x18	6	M8	48	2,1	10	5,1
B 2530	25	30	M6x18	6	M8	40	2,7	8	6
B 3015	30	15	M8x20	8	M10	80	2,6	7	6,5
B 3020	30	20	M8x20	8	M10	80	3,5	16	3,8
B 3025	30	25	M8x20	8	M10	70	2,3	15	5
B 3030	30	30	M8x20	8	M10	65	5,3	14	6,3
B 4020	40	20	M10x28	10	M8	150	5	30	2,6
B 4025	40	25	M 10X28	10	M8	130	4,5	28	4,7
B 4030	40	30	M10x28	10	M8	130	5,3	28	6,3
B 4040	40	40	M10x28	10	M8	110	7	25	8,7
B 5020	50	20	M10x28	10	M8/M12	300	3	48	3,3
B 5025	50	25	M10x28	10	M8/M12	280	5,6	50	5,6
B 5030	50	30	M10x28	10	M8/M12	280	4,5	45	5,8
B 5040	50	40	M10x28	10	M8/M12	190	6,6	44	8,2
B 5045	50	45	M10x28	10	M8/M12	175	9,9	43	9,6
B 5050	50	50	M10x28	10	M8/M12	160	11	40	10,8
B 6025	60	25	M10x28	10	M12	350	5,2	75	6
B 6035	60	35	M10x28	10	M12	280	8,3	66	5,8
B 6045	60	45	M10x28	10	M12	220	9,1	64	9,5
B 7045	70	45	M10x28	10	M12	450	8	90	9,6
B 10040	100	40	M16x41	16	M12	1230	6	200	8
B 10055	100	55	M16x41	16	M20	1050	9,1	190	11,7
B 10060	100	60	M16x41	16	M20	1000	10,4	185	12,8
B 10075	100	75	M16x41	16	M20	930	16	180	16,5
B 15055	150	55	M16x41	16	M20	3200	9	440	11
B 15075	150	75	M16x41	16	M20	2560	14	420	16,1
B 200100	200	100	M20x41	20	M20	4000	17	750	22